


SERRE EN TERRAS- OVERKAPPINGEN



SKYLUX[®]
Hello daylight!



DE BESTE KEUZE VOOR ELK TYPE DAK

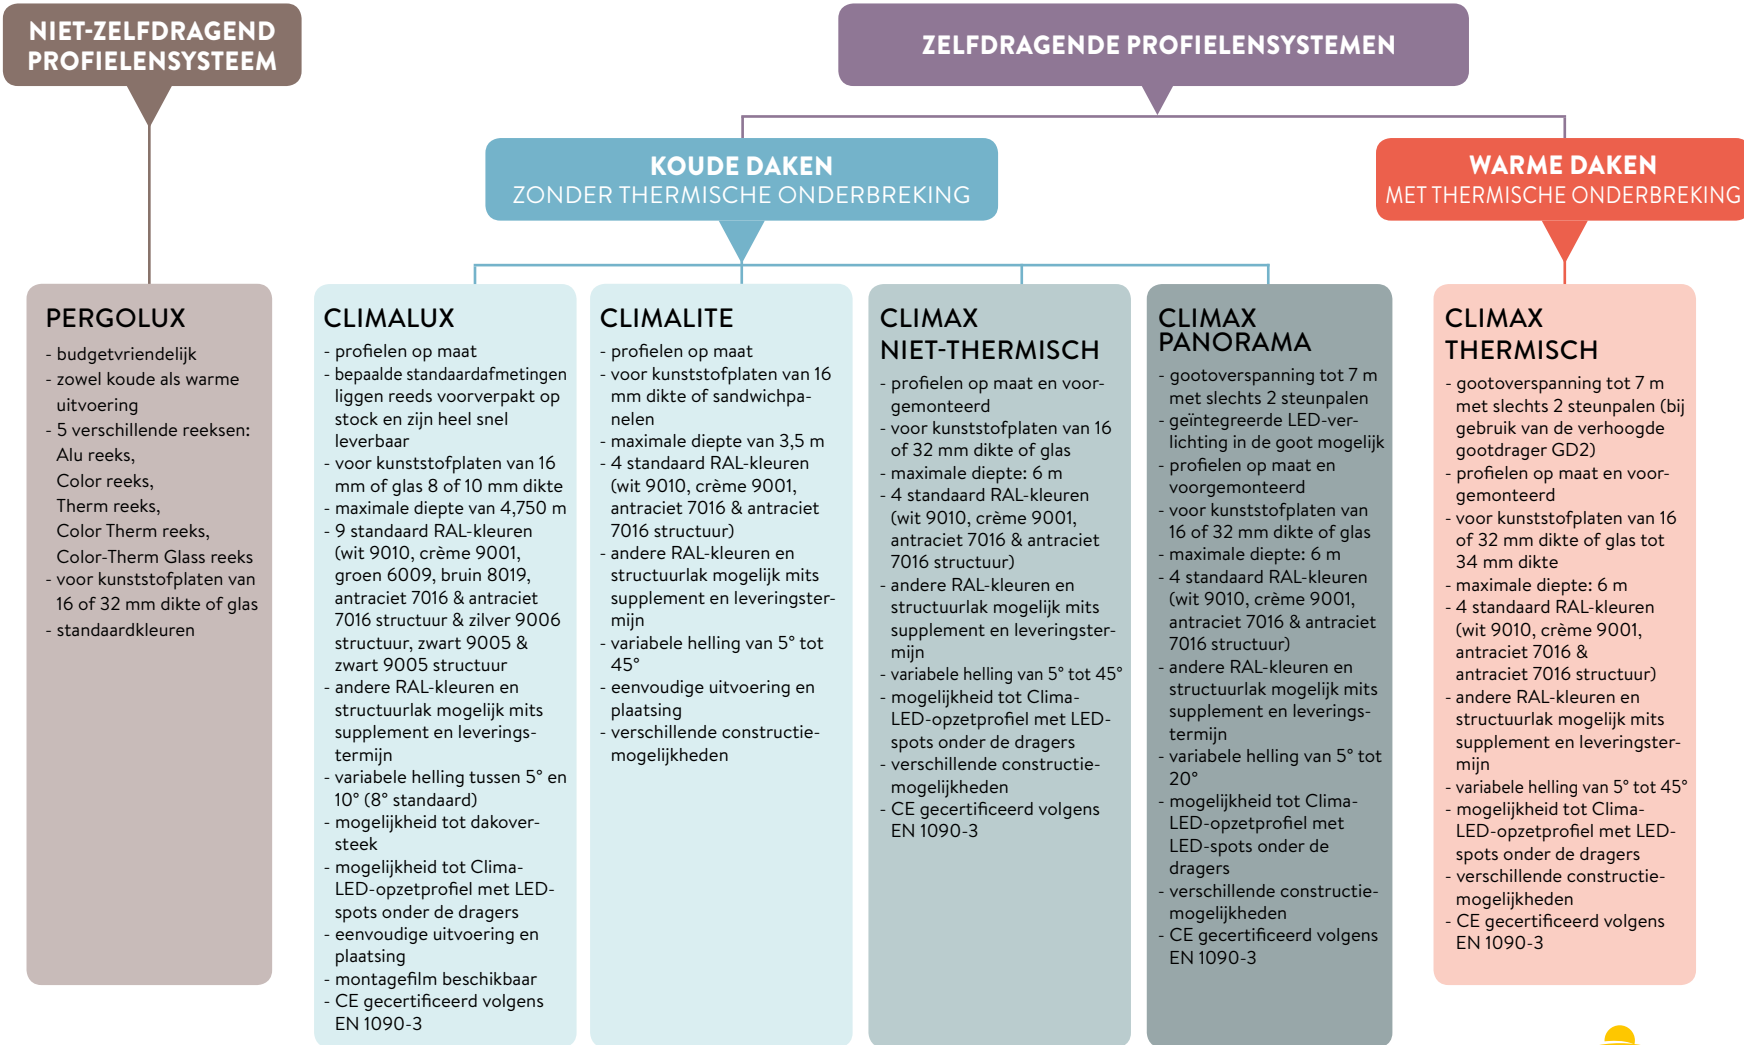

BREID UW WONING UIT MET EEN TERRASOVERKAPPING







Pergolux[®] : profielen voor veranda op houten draagstructuur

Koude daken zonder thermische onderbreking

ALU REEKS

Systeem met aluminium profielen en standaard grijze coëxrubbers

- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 en 32 mm dik
- enkel verkrijgbaar in brut aluminium
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering en plaatsing



COLOR REEKS

Systeem met gelakte aluminium profielen en witte of grijze coëxrubbers

- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 en 32 mm dik
- verkrijgbaar in 2 standaardkleuren:
wit ral 9010 en bruin RAL 8019
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering en plaatsing



THERM REEKS

Thermisch onderbroken systeem met witte gecoëxtrudeerde pvc-clips

- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 en 32 mm dik
- verkrijgbaar in 2 standaardkleuren:
wit ral 9010 en bruin RAL 8019
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering en plaatsing



Warme daken met thermische onderbreking

COLOR-THERM REEKS

Thermisch onderbroken systeem met aluminium clips in gelakte uitvoering

- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 en 32 mm dik
- verkrijgbaar in 2 standaardkleuren:
wit ral 9010 en bruin RAL 8019
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering en plaatsing



COLOR-THERM GLASS REEKS

Thermisch onderbroken systeem voor glas met schroefbare clips in aluminium

- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor glasdiktes van 8 tot 34 mm
- verkrijgbaar in 2 standaardkleuren:
wit ral 9010 en bruin RAL 8019
- andere RAL-kleuren en structuurlak mogelijk mits supplement en leveringstermijn
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering en plaatsing







Climalux®

Montage in een handomdraai


Climalux® is een zelfdragend profielensysteem volledig op maat gemaakt en monteert heel snel. Het goot-en muurprofiel bestaan uit 1 stuk waardoor u met een minimum aan profielen een volwaardig dak kunt bouwen: uitbreiding van uw woning met een pergola, carport of terrasoverkapping.

Met Climalux® kiest u voor:

.....	
voordeel	eenvoudig montagesysteem
uitvoering	mogelijkheid tot dakoversteek polycarbonaat platen 16mm, sandwichpanelen 16 mm of glas 8mm / 10 mm variabele helling van 5° tot 10°
voorraad	9 voorverpakte standaard afmetingen (onder helling van 8°) liggen op voorraad en zijn snel leverbaar
kleur	uitgebreid gamma aan standaard RAL-kleuren: wit 9010 – crème 9001 – groen 6009 – antraciet 7016 – antraciet 7016 structuur – zilver 9006 structuur – bruin 8019 – zwart 9005 – zwart 9005 structuur andere RAL kleuren mogelijk mits supplement en leveringstermijn
kwaliteit	CE volgens EN1090-3, 10 jarige productgarantie en qualicoatlabel



Belangrijk:
9 verschillende
voorverpakte
standaardmaten
zijn leverbaar
binnen een week
na orderdatum



Climalite®


Kwaliteit voor ieder budget

Climalite® is een budgetvriendelijke oplossing. Kiezen voor Climalite® is kiezen voor een functioneel daksysteem met een beperktere diepte maar met talloze mogelijkheden.

Met Climalite® kiest u voor:

.....

voordeel	budgetvriendelijke oplossing
uitvoering	variabele helling van 5° tot 45° polycarbonaatplaten 16 mm of sandwichpanelen maximale diepte 3.5m
kleur	4 standaard RAL-kleuren: wit 9010 – crème 9001 – antraciet 7016 – antraciet 7016 structuur andere RAL kleuren mogelijk mits supplement en leveringstermijn
kwaliteit	CE volgens EN1090-3, 10 jarige productgarantie en qualicoatlabel





Climax[®]


Warme EN koude daken

Met de Climax[®] profielen kan u zowel thermisch onderbroken als niet thermisch onderbroken daken bouwen. Dankzij het bewegende scharnier kan het Climax[®] dak een hellingsgraad aan tussen de 5° en 45°, een groot voordeel voor uw renovatieproject. Climax[®] : van eenvoudig tot veelzijdig.

Met Climax[®] kiest u voor:

.....

voordeel	mogelijkheid tot warme of koude daken
uitvoering	maximale diepte tot 6 meter variabele helling tussen 5° en 45° polycarbonaat platen 16mm /32 mm of glas tot 34 mm
kleur	4 standaard RAL-kleuren: wit 9010 – crème 9001 – antraciet 7016 – antraciet 7016 structuur andere RAL kleuren mogelijk mits supplement en leveringstermijn
kwaliteit	CE volgens EN1090-3, 10 jarige productgarantie en qualicoatlabel

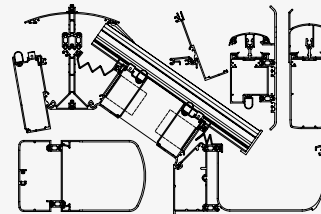



Climax[®] Panorama

Overspanning tot 7 meter tussen 2 palen

Dankzij het gootprofiel GDG, waarbij de goot en gootdrager uit 1 deel bestaan, is een afstand haalbaar van 7 meter tussen de twee palen. Dit unieke systeem op de markt is een blikvanger in de wereld van terrasoverkappingen want dankzij deze grote overspanning heeft u geen visueel storende tussenpalen meer.

Met Climax[®] Panorama kiest u voor:

.....

voordeel	overspanning van 7 meter tussen 2 palen
uitvoering	variabele helling tussen 5° en 20° maximale diepte tot 6 meter polycarbonaat platen 16mm /32 mm of glas tot 34 mm
kleur	4 standaard RAL-kleuren: wit 9010 – crème 9001 – antraciet 7016 – antraciet 7016 structuur
kwaliteit	andere RAL kleuren mogelijk mits supplement en leveringstermijn CE volgens EN1090-3, 10 jarige productgarantie en quali coatlabel





overspanning
van
7 meter
tussen
2 palen

Climalux[®] met kroonlijst

Geef een terrasoverkapping of carport
een strakke look

NIEUW*

Het Climalux[®] dak kan rond om rond uitgerust worden met een kroonlijst. Hierdoor heeft de Climalux[®] de uitstraling van een strak plat dak. Deze look geeft uw terrasoverkapping een esthetische meerwaarde.

De kroonlijst is modulair en de profielen zijn max 7 meter lang. De hoogte van de kroonlijst hangt af van de diepte van het dak en de helling maar wordt opgebouwd in stappen van 75mm. De kroonlijst is beschikbaar in de standaard RAL-kleuren van de Climalux[®] terrasoverkapping.

* binnenkort verkrijgbaar



Carport op vrijstaande structuur

Met de zelfdragende aluminium profielen van Skylux® kan u vanaf nu ook uw carport bouwen als vrijstaande structuur. Skylux® voorziet een set met palen, gootbalken, trekkers en alle toebehoren voor de structuur. Alle onderdelen zijn vorgeboord en op maat geleverd. Een snelle montage van de carport is hiermee een feit.

Als dak systeem kan u kiezen tussen een gebogen lichtstraat met op maat gelakte profielen of een zadeldak.

Technische specificaties in een notedop
.....

lengte	5 - 6 en 7 meter
breedte	3.5 en 4 meter (goten inclusief)
hoogte	standaard 2500 mm (tot 3250 mm mogelijk)
kwaliteit	CE volgens EN1090-3, 10 jarige productgarantie en qualicoatlabel

* binnenkort verkrijgbaar





Spie-profielen afwerken van driehoeken

Met de spie profielen bouwt u op de werf een constructie waarin glas of kunststof kan geplaatst worden als afdichting van de spie.

Technische specificaties in een notedop :
.....

- de profielen worden op lengte geleverd met alle nodige toebehoren
- kunststofplaten kunnen worden meegeleverd (inbouwplaatdikte is max. 10mm)
- glas wordt niet mee geleverd (inbouwplaatdiktes zijn 8 en 10mm)

* binnenkort verkrijgbaar



- ook licht in uw veranda/overkapping wanneer u het wenst
- dimbare LED spots: stemmig zacht tot functioneel helder
- inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening
- kant- en klaar verlichtingsprofiel met LED spots
- complete sets met ook transfo en kabels
- snelle en gemakkelijke montage; onder de dragers
- elegante look
- achteraf monteerbaar
- visueel weggeborgen dimmer en transformator in de aluminium profielen

ClimaLED

Verlichtingsprofiel met LED spots

Het verlichtingsprofiel met voorgemonteerde LED-spots zorgt voor de ideale verlichting in uw veranda of overkapping. Dit profiel wordt subtiel onder de dragers gemonteerd. De duurzame LED-spots zijn dimbaar met de bijgeleverde afstandsbediening, waardoor je de gewenste verlichtingssfeer kan creëren: van stemmig zacht tot functioneel helder. Deze vooraf bekabelde verlichtingsprofielen (3 spots per profiel), met alle bijgeleverde toebehoren zoals transfo en kabels, zijn zeer gemakkelijk en snel te plaatsen in Climax® (Panorama) of Climalux®.





Climaglide

Schuifelementen

Het kwaliteitsvol railsysteem met glazen schuifelementen beschermt u tegen wind en regen. Bij warme zomer-avonden kunnen de schuifdeuren tot s avonds laat open blijven. De schuifelementen worden samen met het dak geleverd. Het is een belangrijke meerwaarde aan uw dak.

Enkele voordelen :

.....

- | | |
|------------|--|
| esthetiek | elegante profielen en hedendaags design |
| kwaliteit | hoogwaardige materialen |
| veiligheid | veilig systeem in combinatie met gelaagd glas van 8 mm
(niet geleverd door Skylux®) |
| maatwerk | op maat verzaagde profielen |
| kleur | beschikbaar in alle RAL kleuren en structuurlak |



Welke platen voor uw terrasoverkapping?


Karakteristieken

Glas

U kunt kiezen voor veiligheidsglas van 8, 10 of 12mm of elk type isolatieglas van 34 mm dikte als vulling voor uw terrasoverkapping. (glaspanelen kunnen niet bij Skylux® aangekocht worden)

Pergotop®: Sandwichpanelen

Dit sandwichpaneel **PERGOTOP®** heeft een kern van geëxtrudeerd polystyreneschuim die vast verlijmd zit tussen 2 voorgelakte aluminiumplaten. Perfect voor dakconstructies die een goede isolatiewaarde vereisen.



Meerwandig acrylaat

Acrylaat ken je wellicht beter onder de naam **Röhm PLEXIGLAS®**. Deze uiterst transparante kunststof garandeert een helder daglicht. Bovendien is acrylaat van nature uv-bestendig, dus ook na vele jaren heb je geen last van verkleuring of verlies van lichtinval.

Pergotop®-Soft: Sandwichpanelen

Dit sandwichpaneel **PERGOTOP®-SOFT** heeft een kern van geëxtrudeerd polystyreneschuim die tweezijdig is afgewerkt met een uv-bestendige geluidsabsorberende SOFT-laag. Voor dakconstructies en scheidingswanden die een superieure demping van de contactgeluiden (regen, hagel) en een goede thermische isolatiewaarde vereisen.

Meerwandig polycarbonaat

Slagvast, veilig, licht in gewicht, goed isolerend en mooi ogend: ongetwijfeld de belangrijkste karakteristieken voor een opmerkelijke beglazing. Door de materiaalkeuze en bijzondere celstructuur verenigen de meerwandige 16 of 32 mm polycarbonaatplaten van **Polyclear®** al deze eigenschappen. Deze is dan ook ideaal als dak- of wandbeglazing. De plaat is uiterst slagvast, tot 250 keer sterker dan glas. Ook de hoge temperatuursbestendigheid en vooral de zelfdoovende eigenschap van polycarbonaat is een belangrijke troef bij brandpreventie.





Kies voor een huis vol licht met iWindow

De iWindow glaskoepel, geschikt voor het platte dak ziet er dankzij zijn strak design niet alleen geweldig uit, maar scoort ook uitstekend: superisolerend, maximaal lichtdoorlatend, doorvalveilig, onderhoudsvriendelijk, inbraakwerend, geluiddempend en perfect lucht- en waterdicht.



Hello daylight!





DAGLICHT!
NIETS BETER
OM EEN
COMFORTABEL
GEVOEL IN HUIS
TE HALEN.



www.skylux.be
info@skylux.be

Skylux™ steunt:
A.L.S.-liga | Make a Wish | Koning Boudewijnstichting | Special
Olympics | Rode Kruis | Kom op tegen Kanker | Education Trust |
De Kouter Kids | vzw Mariënstede | Don Bosco Development India |
Stichting tegen Kanker-levensloop | Child Focus | Unicef

